


Amplificador

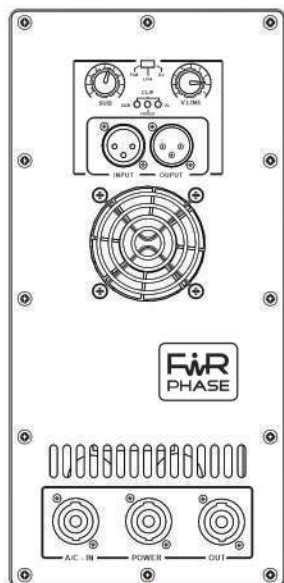

ESPECIFICAÇÕES :

- POTÊNCIA DE SAÍDA POR CANAL - 4Ω EIA 1 kHz 1% THD 650 W- TOTAL 1300 W
- Classificações de potência (RMS a 1% THD a 230Vac)
- Distorção :
- 4 ohms 0,01-0,05% Distorção máxima 0,05%
- Resposta de Frequência (4 ohms)20 Hz a 20 kHz, $\pm 0,2$ dB
- Ruído (20 Hz – 20 kHz, ganho de 32 dB)-104 dB
- Circuitos de saídaClasse D 4ª Geração
- Sensibilidade de entrada
- Configuração de 26 dB5.27V
- Configuração de 32 dB2.67V
- Ganho máximo (configuração de 1,2V)39,1 dB
- VOLTAGEM - 230V 50 Hz 5 A
- Impedância de entrada= 20 kΩ balanceados, = 10 kΩ desbalanceados
- Resfriamento :Ventilador com temperatura controlada
- Proteção: carga, desligamento de falha DC

Sistema


dB VL-84^{SB-12} PRO


Sistema Completo:

- 2 - Caixa VL-84 passiva
- 2 - Subwoofer 12" Ativo com DSP.
- 2 - Tubos com regulagem
- 2 - Cabos AC Powercon
- 2 - Cabos jump c/ conectores


ESPECIFICAÇÕES CONJUNTO:

Resposta de frequência -	45hz - 18khz
Potencia nominal -	1140rms
Componentes -	1 falantes 12" 500rms
	8 falantes 4" 80rms cada
Impedância Nominal -	4Ω
Maximo SPL -	133,8 dB
Cobertura Horizontal -	120°
Dimensões (LxAxP) -	340mm x 2400mm x 500mm
Peso -	40 Kg
DSP	Analogo Device
Presets	Flat / DJ / Live

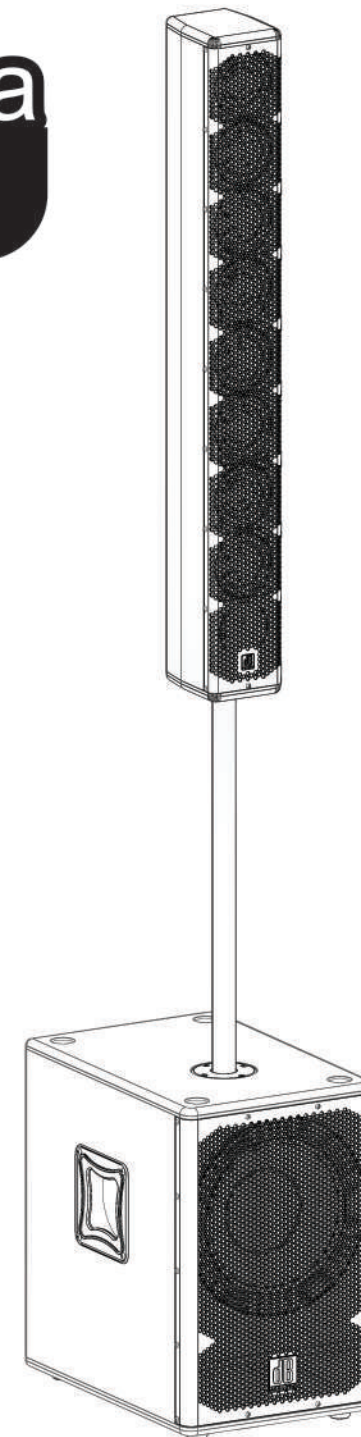


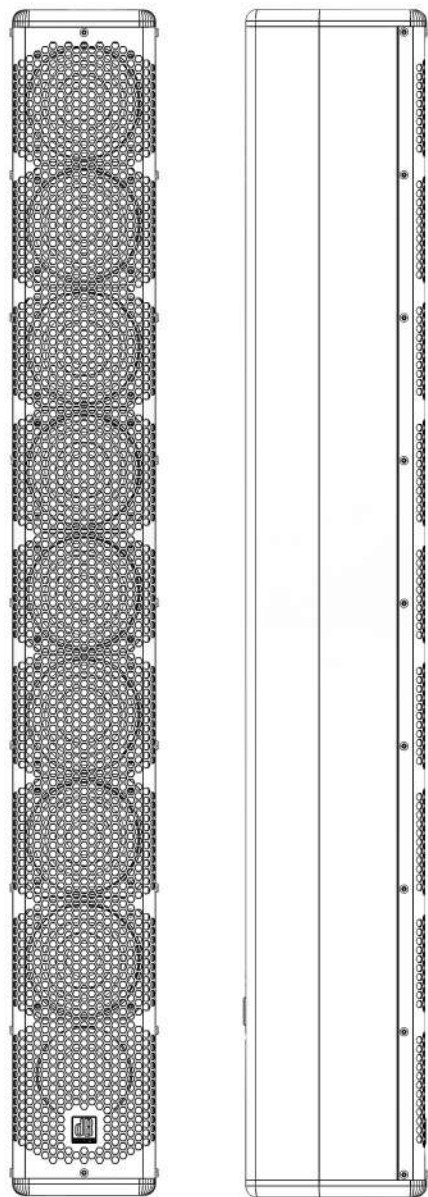

dB VL-84

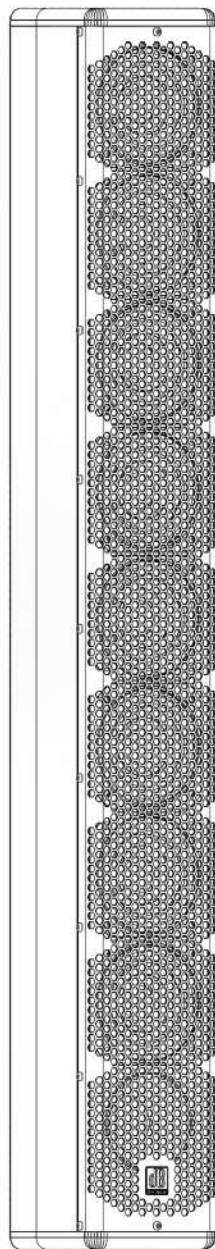

SUPERIOR



INFERIOR

Aplicações:

Eventos Corporativos, Igrejas,
Palestras, Pequenos Eventos, etc...

ESPECIFICAÇÕES VL-84

Resposta de frequência -	110hz - 15khz
Potencia nominal -	640rms
Componentes -	08 falantes 4" 80rms
Impedância Nominal -	4Ω
Cobertura Vertical -	30°
Cobertura Horizontal -	120°
Maximo SPL -	129,3 dB
Gabinete -	Compensado naval
Multilaminado, acabamento P.U texturizado (branco / preto)	
Tela -	Aço 1010 / Pintura Epoxi
Dimensões (LxAxP) -	130mm x 970mm x 145mm
Peso -	14,5 kg